


PRYSKYŘICE A GELCOATY NA SANITÁRNÍ VÝROBKY

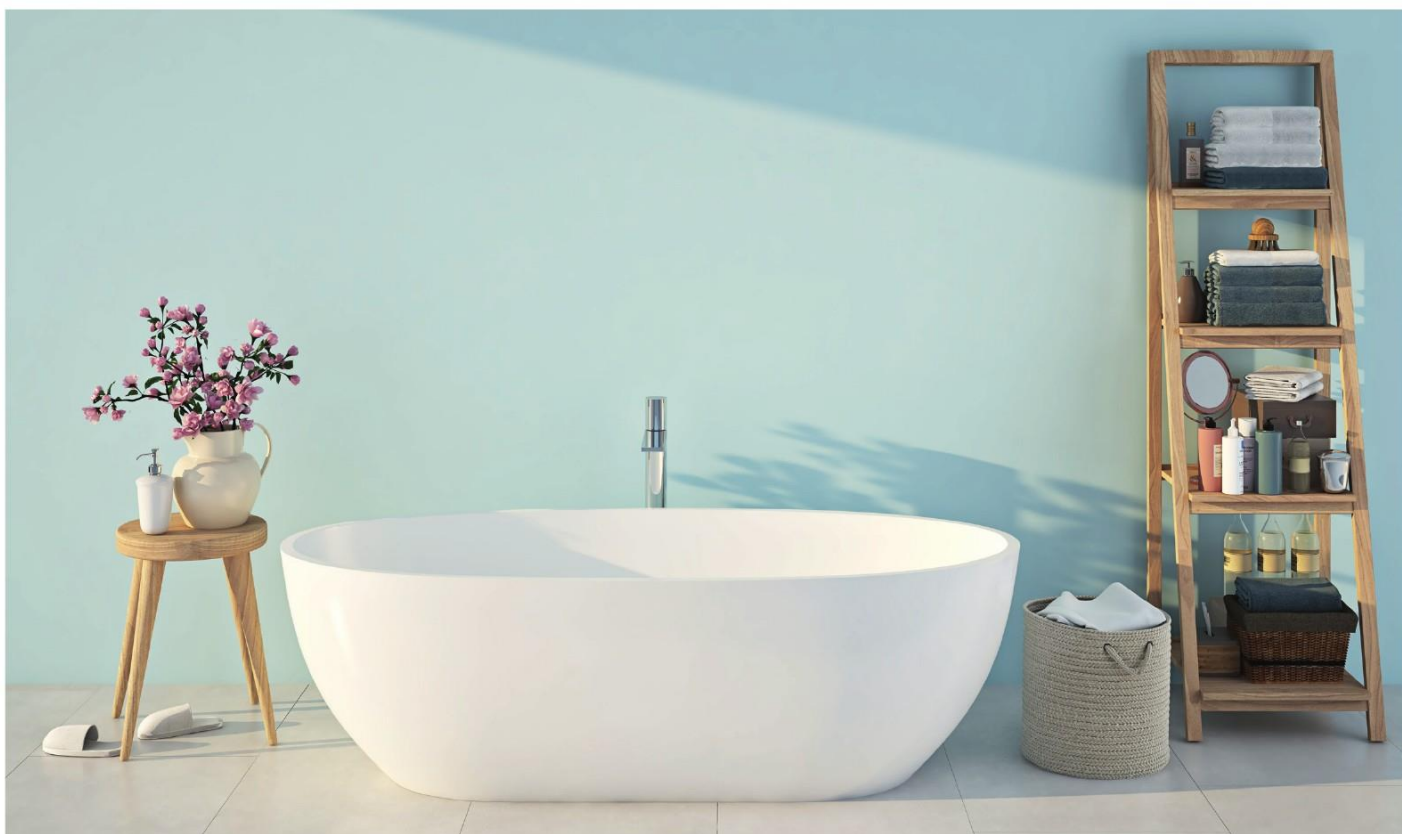

WHITE SANITARY GELCOAT

Bílý gelcoat na výrobu umyvadel, sprchových vaniček a van.
K dispozici ve třech stříkáčích verzích.

FEATURES:

- Vysoký lesk
- Excelentní odbublinkování
- Vysoká tvrdost a rázová houževnatost
- Odolné vůči poškrábání
- Zvýšená chemická odolnost
- Odolné vůči teplotním šokům
- Nízká absorpce vody
- Velmi odolné vůči UV záření

POLIMAL® SAN 1051 P

DCPD pryskyřice na výrobu sanitárních výrobků
metodou odlivání.

FEATURES:

- Nízká viskozita
- Možnost plnění

POLIMAL® SAN 1092 AWTP

Orthoftalická pryskyřice pro výrobu van a sprchových vaniček metodou zpevnění akrylátových a ABS panelů*.
Doporučeno nanášet stříkáním.

Vlastnosti:

- Výborné smáčení sklovýztuže
- Může se plnit minerálními plnivý
- Dobrá adheze k PMMA a ABS deskám

* Kvůli rozdílným vlastnostem různých typů akrylátových a ABS desek doporučujeme kontrolu adheze před použitím.

POLIMAL® 1090 AWP

Orthoftalická pryskyřice s dobrou adhezí k ABS deskám určená pro laminaci metodou ručního kladení nebo stříkáním

Vlastnosti:

- Nízké emise styrenu
- Barevná indikace vytvrzování
- Výborné smáčení sklovýztuže
- Rychlé vytvrzování
- Umožňuje vysoké plnění minerálními plnivý

K dispozici také v thixotropizované verzi POLIMAL® 1090 AWTP a bíle probarvené verzi POLIMAL® 1090 AWTP S a POLIMAL® 1090 AWP S.

POLIMAL® 1061 P

Pryskyřice pro výrobu technologií solid surface a výrobků jako umyvadla a koupelnové linky.

Vlastnosti:

- Zvýšená UV odolnost
- Excelentní vzhled hotových výrobků

POLIMAL® 1057 P-2

Modifikovaná pryskyřice pro odlévání. Pryskyřice je určena pro plnění minerálními plnivý a široký okruh výrobků včetně sanitárních.

Vlastnosti:

- Nízká viskozita
- Pryskyřice není thixotropizována

POLIMAL® 125 MTP

Iso/NPG pryskyřice určená na výrobu metodou odlívání jak v neplněném, tak plněném stavu včetně solid surface výrobků.

Vlastnosti:

- Vynikající mechanické a technologické parametry
- Vysoká rázová odolnost
- Možnost zvýšení produktivity

